


# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DU MOON



## 1. Allumer le Moon

- Le Kid'Sleep fonctionne avec une prise, avec des piles, ou les deux en même temps.
- Pour insérer des piles, ouvrez l'emplacement des piles à l'aide d'un tournevis et placez 3 piles neuves (AA).
- Assurez-vous de toujours appuyer fermement sur les boutons pour garantir un bon fonctionnement.

## 2. Réglage de l'horloge et des heures de réveil

- Maintenez la touche « SET » enfoncée pendant 5 secondes pour afficher le menu principal. Vous pouvez naviguer dans le menu en utilisant les boutons « UP » et « DOWN ». Les options en surbrillance peuvent être sélectionnées en appuyant de nouveau sur le bouton "SET".
- Sélectionnez l'option « SET TIMES ».
- Sélectionnez l'option « CLOCK ».
- Sélectionnez l'option « AM / PM 24H ».
- Choisissez AM / PM ou 24H, et appuyez sur le bouton « SET » pour confirmer.
- Mettez en surbrillance les heures et appuyez sur « SET » pour régler les heures, en utilisant les boutons « UP » et « DOWN ». Appuyez à nouveau sur « SET » pour terminer le réglage de l'heure.
- Répétez l'étape f. avec les minutes.
- Mettez en surbrillance l'option  pour revenir à l'écran précédent.
- Pour définir l'heure à laquelle vous souhaitez que votre enfant se réveille **le matin pendant la semaine**, sélectionnez "**WAKE UP 1W**" et répétez les étapes f. à h. Pour définir l'heure à laquelle vous souhaitez que votre enfant se réveille de **la sieste durant la semaine**, sélectionnez "**WAKE UP 2NAP**" et répétez les étapes f. à h. Pour définir l'heure à laquelle vous voulez que votre enfant se réveille **durant le week-end** (voir 3b ci-dessous), sélectionnez "**WAKE UP 3WE**" et répétez les étapes f. à h.

## 3. Heure du coucher

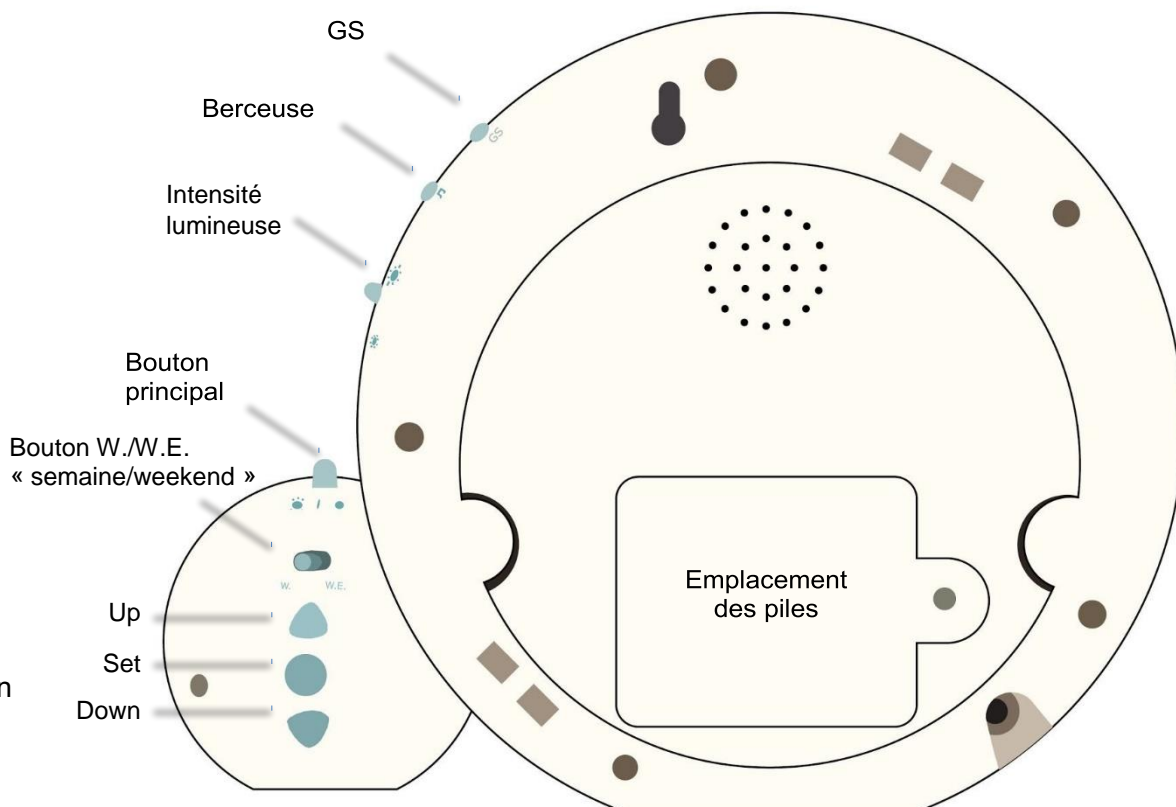
- Assurez-vous de réinitialiser le Moon en réglant le bouton principal sur **O**.
- Assurez-vous que le bouton principal "W./W.E." est réglé sur **W.** pendant la semaine et sur **W.E.** pendant le week-end.

c. Quand votre enfant va au lit, mettez le bouton principal sur **I**.

**Le lapin s'allumera toujours en position de sommeil, et l'écran LCD montera la lune.** Dix minutes

avant l'heure de réveil, la lune commencera de se coucher sur l'écran LCD, informant votre enfant qu'il est bientôt l'heure de se lever. Cela s'appelle le « **processus de réveil** ». Quand il est l'heure de se réveiller, le soleil se lève et le lapin éveillé s'allumera.

d. Au réveil, vous pouvez éteindre l'écran en positionnant le bouton principal sur **O** afin d'économiser de l'énergie.





## Options supplémentaires




**Pour les options supplémentaires ci-dessous: Pour choisir l'option souhaitée, appuyez sur le bouton « SET », faites votre sélection en utilisant les touches fléchées « UP » et « DOWN », et confirmez votre choix en appuyant de nouveau sur le bouton « SET ».**


### Réveil



Pour utiliser le Moon comme réveil, réglez le bouton principal sur  au lieu de I. La transition vers le lapin éveillé sera accompagnée d'une mélodie. Il y a quatre alarmes à choix.

Réglage de l'alarme: Menu principal > SETMELODY > ALARM >  > Valider le choix

Réglage du volume de l'alarme: Menu principal > SETMELODY > ALARM >  > Régler le volume

### Routine de mise au lit "Go to Sleep" (GS)

Pour informer votre enfant s'il est temps de se préparer à aller dormir, vous pouvez utiliser la touche « Go to sleep ». Au coucher, une fois que le bouton principal est réglé sur I ou , maintenez la touche **GS** enfoncée pendant maximum 5 secondes. **Le lapin passera à la position réveillée, et l'écran LCD affichera le soleil.** Ensuite, le soleil se couchera lentement pendant dix minutes. Après dix minutes, la lune se lèvera sur l'écran LCD, et le lapin passera en position endormie. Vous pouvez choisir la durée de la routine de mise au lit et vous pouvez décider de remplacer le soleil qui se couche par un sablier qui se vide.

Réglage graphique: Menu principal > LCD SCREEN > GO TO SLEEP >  /  > Valider le choix

Réglage de la durée: Menu principal > LCD SCREEN > GO TO SLEEP > (MIN BEFORE SLEEP) > Régler la durée

### Processus de réveil


Le processus de réveil est une façon pratique de faire savoir à votre enfant s'il est bientôt l'heure de se lever. Dix minutes avant l'heure de réveil, la lune commence à se coucher sur l'écran LCD, avec un compte à rebours. Vous pouvez choisir la durée du processus de réveil et vous pouvez décider de remplacer la lune qui se couche par un sablier qui se vide.

Réglage graphique: Menu principal > LCD SCREEN > WAKE UP PROCESS >  /  > Valider le choix

Réglage de la durée: Menu principal > LCD SCREEN > WAKE UP PROCESS > (MIN BEFORE AWAKE) > Régler la durée

### Berceuse

Le Moon propose quatre berceuses, qui s'arrêteront environ après trois minutes.

Pour enclencher la berceuse sélectionnée, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la berceuse () pendant 5 secondes au maximum. La berceuse peut être arrêtée en appuyant de nouveau sur le bouton de la berceuse.

Réglage de la berceuse: Menu principal > SETMELODY > LULLABY >  > Valider le choix

Réglage du volume: Menu principal > SETMELODY > LULLABY >  > Régler le volume

### Veilleuse

Le Moon peut être utilisé comme une veilleuse traditionnelle. Remplacez la plaque décorative divisée en deux à l'avant du produit par la plaque avec une seule figurine incluse dans l'emballage. Les plaques décoratives peuvent être enlevées en les glissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en tirant.

Menu principal > NIGHT LIGHT > sélectionnez l'image d'un seul écran d'affichage

### Rétro-éclairage LED

Le rétroéclairage de l'écran LCD peut être activé et désactivé.

Menu principal > LCD SCREEN > LED > sélectionnez avec ou sans LED

### Luminosité

La luminosité peut être ajustée en réglant le bouton de luminosité de  à .